

# Wasserenthärter BURKO F 3900

## Parallel-/ Pendelausführung

Anlagegrösse		300	400	600 *	1000 *
<b>Betriebsdaten pro Enthärterssäule:</b>					
Harzinhalt	Liter	300	400	600	1000
Regenerationskapazität	m <sup>3</sup> °fH	1650	2200	3300	5500
oder	mol	165	220	330	550
Salzverbrauch / Regeneration	kg	30	40	60	100
Salzlösebehälter Inhalt	Liter	600	600	.....*	.....*
Durchflussleistung bei:					
Druckverlust 5 mWS	m <sup>3</sup> /h	12	16	24	28
Druckverlust 10 mWS	m <sup>3</sup> /h	18	25	36	40
Wassermenge pro Regeneration	m <sup>3</sup>	2,0	3,0	4.3	7,2
max. Abwasserstrom	l / min	35	50	70	120
Betriebsdruck	bar		2 - 8		
Betriebstemperatur	°C		5 - 30		
Material Druckbehälter			Kunststoff GFK mit PE-Inliner		
Material Ventilkörper			Metall (Rotguss)		
Wasseranschluss	"		3		
SVGW Nr.			9303 - 2913		

\* Salzlösebehälter: Die Grössen werden von Fall zu Fall bestimmt.

**Ausführung:** Automatischer, programmgesteuerter Wasserenthärter in Zweisäulenausführung mit Spezialventil für Gleichstromregeneration. Harzbehälter aus druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK), mit den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung mit Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf.

**Steuerung:** Die Wasserenthärtungsanlage durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor gesteuert. Die Steuerung (Typ NXT) zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyklusdauer, Kapazität.
- 2-zeiliges LCD-Display mit kontinuierlicher Anzeige (Restvolumen, Durchsatz, Verbrauch,...).
- 48 Std. Backfunktion, Stromunterbruchsicher, Betriebs- und Diagnoseanzeige.
- Zeit- oder mengengesteuerte (sofortige- oder verzögerte) Regenerationsauslösung.
- Zeitliche Zwangsregeneration (nach Tagen).
- Externe (qualitätsgesteuerte) Regenerationsauslösung oder -absperrung möglich.
- Relais zur externen Ansteuerung (Dosierpumpen, Absperrventile,...).
- Auf bis zu 4 Ventile erweiterbar (z.B. für Triplexbetrieb).


**Option:** Harzbehälter in rostfreier Stahlausführung, Salzangelüberwachung

**Installation:** Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen:

**Sanitär:** Spannungsfreie Roh- und Weichwasseranschlüsse, sowie Regenerierwasserableitungen und Sicherheitsablauf (-abläufe) für den (die) Salzbehälter. Das evtl. nötige Härtebeimischventil (z.B. Oventrop) wird als Bypass parallel zum Enthärter angeschlossen.


**Elektro:** Anschluss Steckdose 230V / 50 Hz

## Beispiel Verrohrung Pendelenthärteranlage Exemple Tuyauterie Adoucisseur duplex

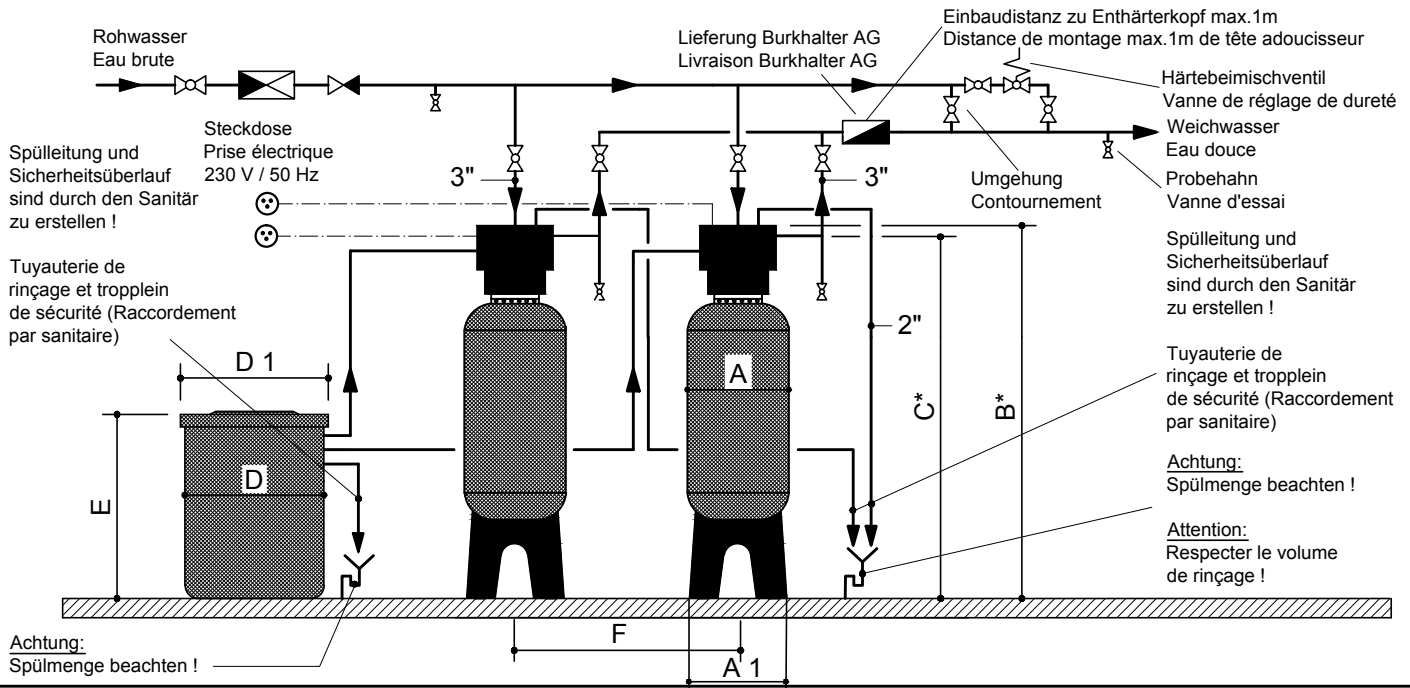

**Attention:**  
Respecter le volume  
de rinçage !

## Beispiel Verrohrung Parallelenhärteranlage Exemple Tuyauterie Adoucisseur en parallèle

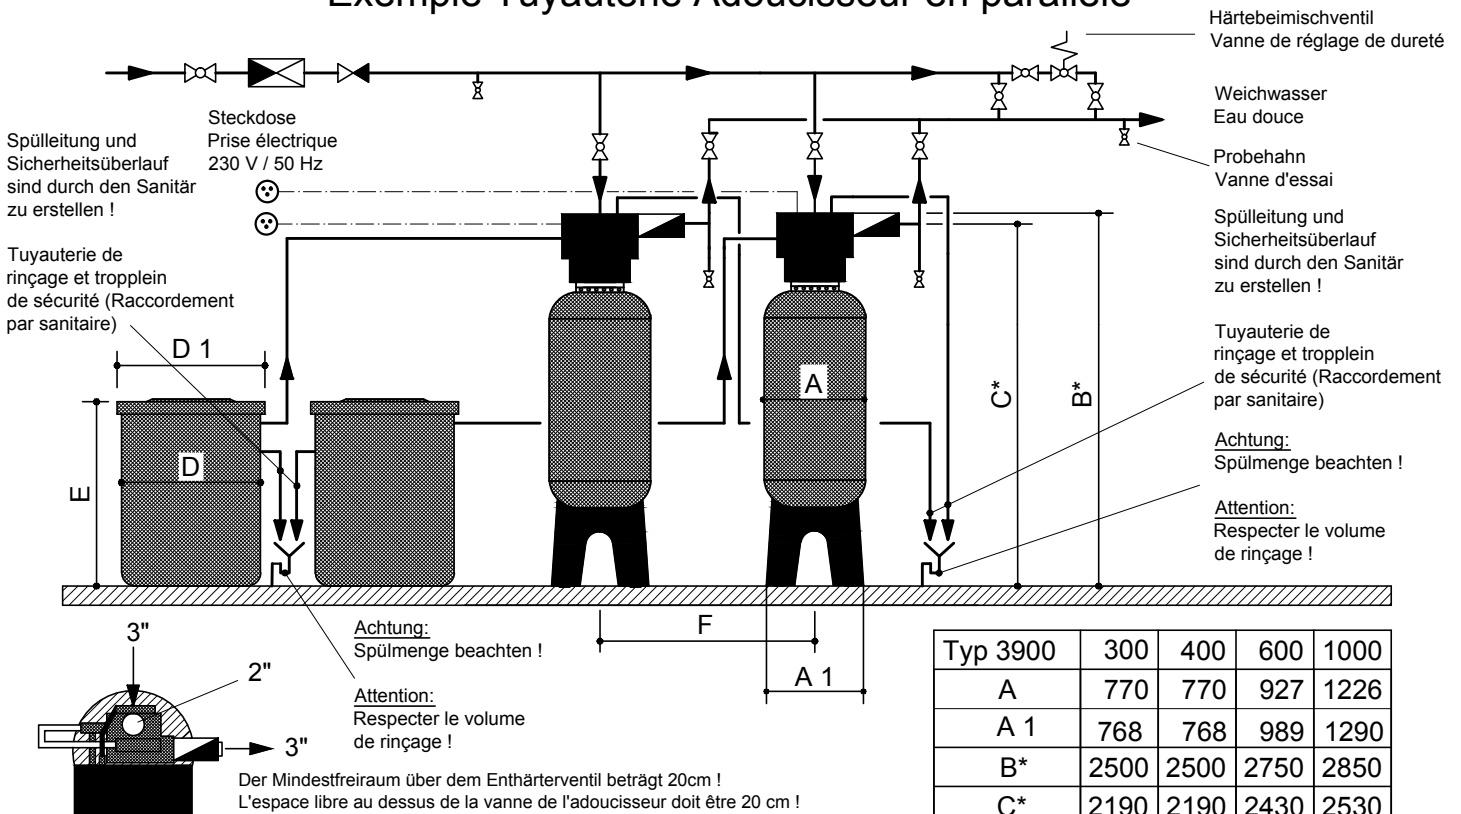

Typ	3900	300	400	600	1000
A	770	770	927	1226	
A 1	768	768	989	1290	
B*	2500	2500	2750	2850	
C*	2190	2190	2430	2530	
D	850	850	... **	... **	
D 1	910	910	... **	... **	
E	1120	1120	... **	... **	
F min.	1145	1145	1295	1650	

Technische Änderungen und Massänderungen bleiben vorbehalten!  
Modifications techniques réservées !

\*\* Salzlösebehälter werden von Fall zu Fall bestimmt!  
Les grandeurs du bac à sel seront définies cas par cas !

\*Achtung mögliche Massdifferenz +/- 3cm !

\*Attention différence possible de hauteur +/- 3cm !