

Wasserenthärter BURKO F 5700

Anlagegrösse		15	25	50
Harzinhalt	Liter	15	25	50
Regenerationskapazität	m ³ °fH	82	137,5	275
oder	mol	8,2	13,75	27,5
Salzverbrauch / Regeneration	kg	1,5	2,5	5
Salzlösebehälter Inhalt	Liter	100	100	150
Durchflussleistung bei:				
Druckverlust 5 mWS	m ³ /h	1,6	2,2	2,2
Druckverlust 10 mWS	m ³ /h	2,5	3,0	3,0
Wassermenge pro Regeneration	m ³	0,12	0,2	0,35
max. Abwasserstrom	l / min	10	10	12
Betriebsdruck	bar	3 - 6		
Betriebstemperatur	°C	5 - 30		
Material Druckbehälter		Kunststoff GFK mit PE-Inliner		
Material Ventilkörper		Kunststoff (Noryl)		
Wasseranschluss	"	1		
SVGW Nr.		9303 - 2913		

Ausführung: Automatischer, mikroprozessorgesteuerter Wasserenthärter für platzsparende Aufstellung. Hauptventil und Harzbehälter getrennt vom Salzlösebehälter. Harzbehälter aus druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK), mit den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung und Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf. Das Härtebeimischventil ist im Regenerationsventil eingebaut.

Steuerung:

- Durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor gesteuert.
- Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyklusdauer, Kapazität.
- LCD Anzeige, 48 Std. Backfunktion, Stromunterbruchsicher, Betriebs- und Diagnoseanzeige.
- Zeit- oder mengengesteuerte (sofortige- oder verzögerte) Regenerationsauslösung.
- Zeitliche Zwangsregeneration (nach Tagen).



Option: Bypass

Installation: Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen:

Sanitär: Spannungsfreier, Roh- und Weichwasseranschluss, sowie Regenerierwasserableitung und Sicherheitsablauf für den Salzbehälter. Die nötigen Absperrventile zum und vom Enthärter, sowie die manuelle Umgehung erfolgen sanitärseits.

Elektro: Anschluss Steckdose 230V / 50 Hz

Massblatt und Einbau mit Aufhärtevorrichtung Schéma de raccordement et dimensions avec dispositif de redurcissement

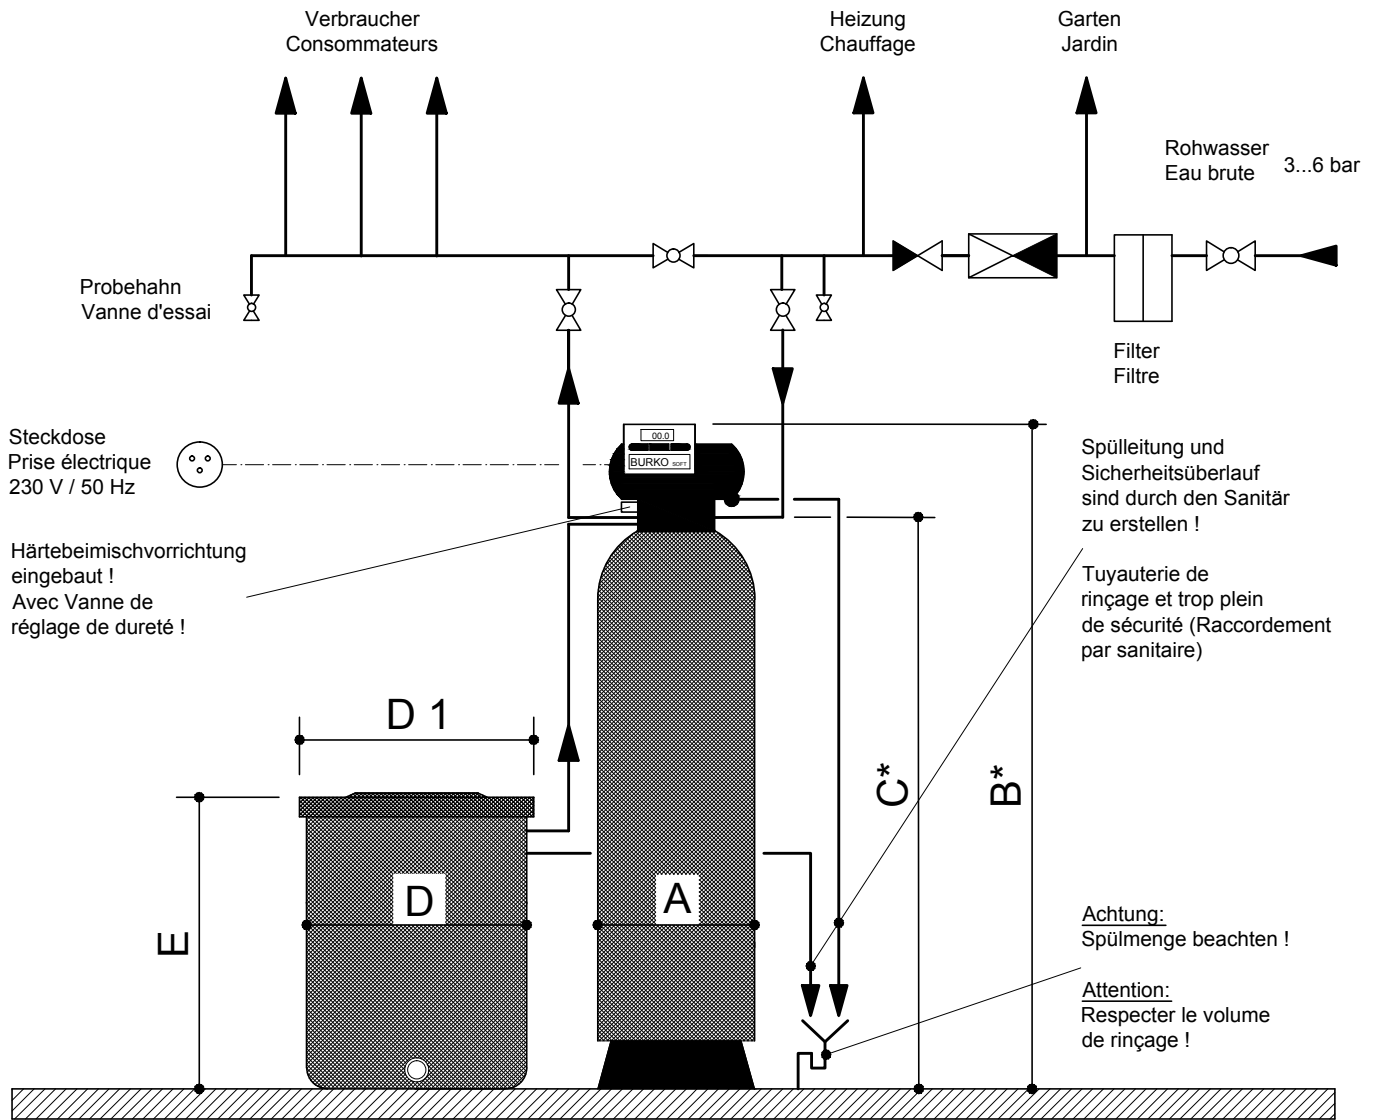

Anschlüsse
Raccordement 1"

Spülleitung 15 mm
Tuyauterie de rinçage 15 mm

Typ 5700	15	25	50
A	208	257	304
B*	1105	1105	1430
C*	935	935	1260
D	485	485	530
D 1	530	530	585
E	735	735	760

Technische Änderungen und Massänderungen bleiben vorbehalten !
Modifications techniques réservées !

*Achtung mögliche Massdifferenz +/- 3cm !
*Attention différence possible de hauteur +/- 3cm !