Legende / Légende:

A: Solezwischenbehälter / Réservoir intermédiaire de saumure
B: Füllleitung mit pneumatischem Membranventil 24VDC /
Vanne de remplissage avec commande pneumatique, tension 24VDC
C: Entnahmeleitung / Conduite d'aspiration
D: Überlauf / Surverse
E: Niveauschwimmer / Niveau flotteur
F: H2O2 Kanister (Optional) / H2O2 bidon (Option)
G: Sauglanze (Optional) / Canne d'aspiration (Option)
H: Solemess und Überwachungseinheit
(Siehe separates Datenblatt) / Unité de mesure et de surveillance
de la saumure (voir fiche technique séparée)

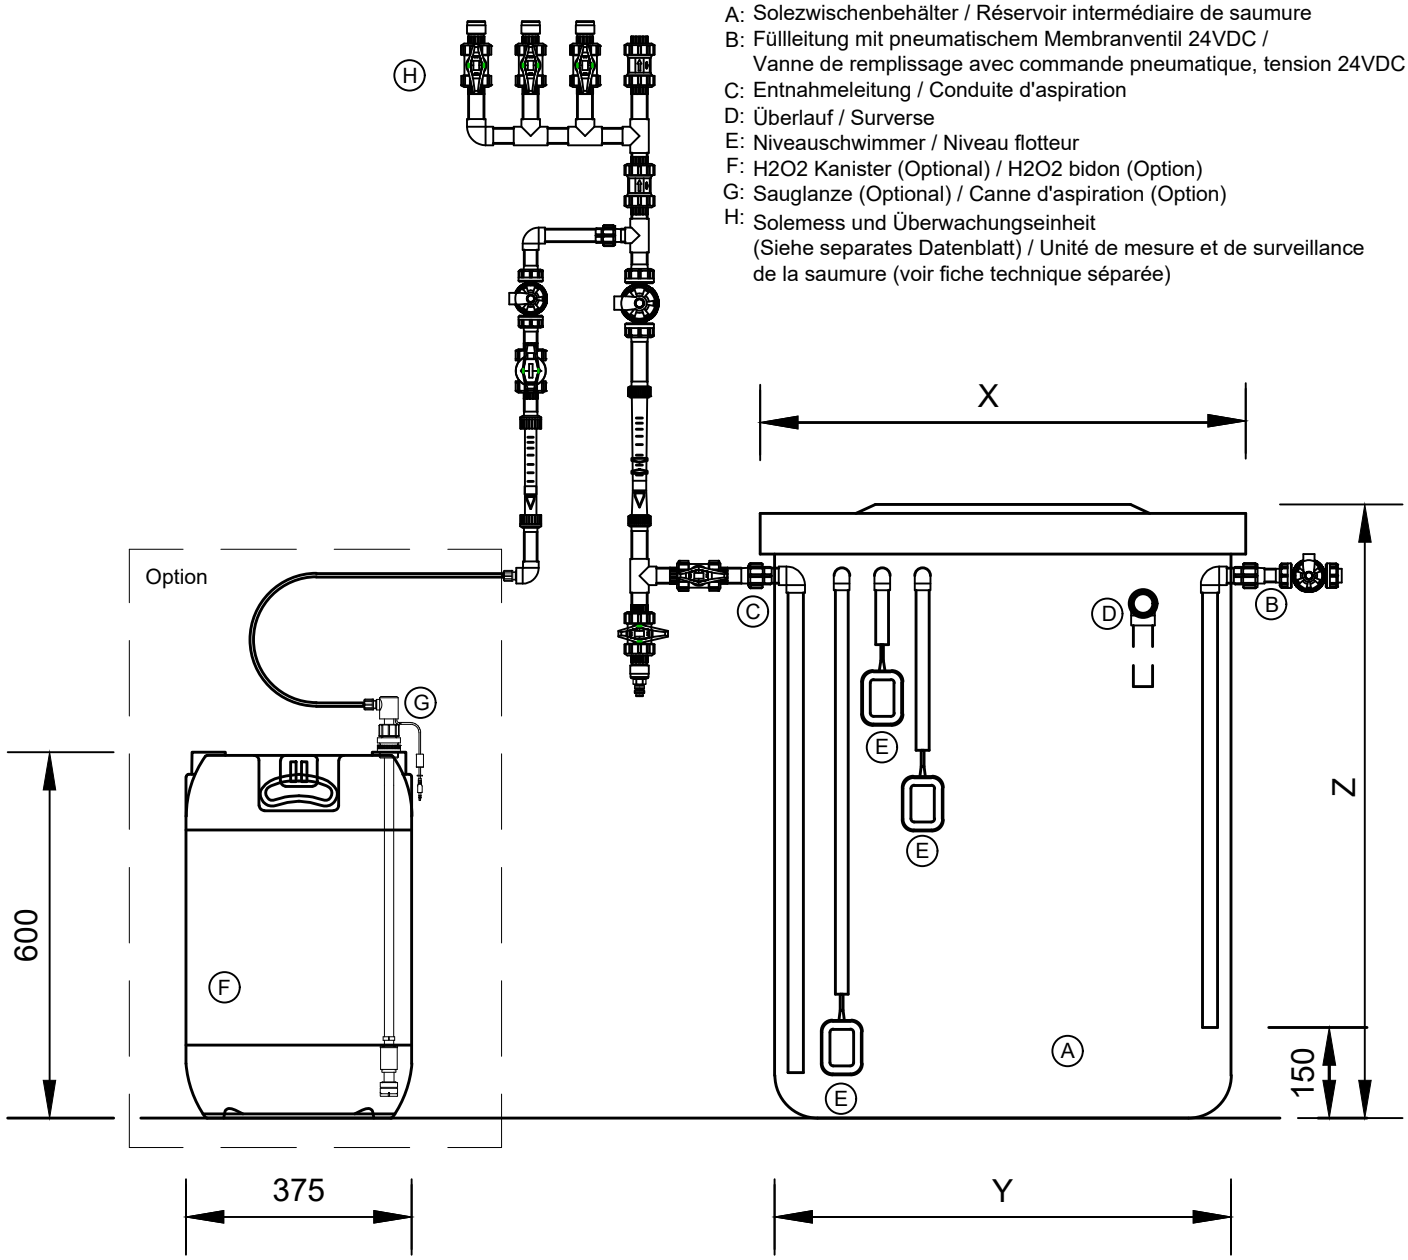

Harzinhalt Quantité résine	Soleinhalt Quantité de saumure	X	Y	Z	Eingang (B) Alimentation	Entnahme (C) Distribution	Überlauf (D) Surverse
300-600 Liter	400 l	815	760	985	d25 / DN20	d25 / DN20	d32 / DN25
900-1650 Liter	750 l	1000	900	1090	d25 / DN20	d32 / DN25	d32 / DN25

Schweizer Wassertechnik · Technique suisse de l'eau
burkhalter
www.burkhalter-h2o.ch

Solezwischenbehälter und H2O2-Desinfektion / Réservoir intermédiaire saumure et désinfection H2O2
Massblatt / Dimensions - raccordements

Gez.: 15.01.2021 / PT	Massstab: 1:12.5
Rev.: 20.10.2026 / MR	Solezwischenbehälter und H2O2-Desinfektion.dwg