


Legende / Légende:

- A: Solezwischenbehälter / Réservoir intermédiaire de saumure
- B: Fülleitung mit pneumatischem Membranventil 24VDC /
Vanne de remplissage avec commande pneumatique, tension 24VDC
- C: Entnahmeleitung / Conduite d'aspiration
- D: Überlauf / Surverse
- E: Niveauschwimmer / Niveau flotteur
- F: H2O2 Kanister (Optional) / H2O2 bidon (Option)
- G: Sauglanze (Optional) / Canne d'aspiration (Option)
- H: Solemess und Überwachungseinheit
(Siehe separates Datenblatt) / Unité de mesure et de surveillance
de la saumure (voir fiche technique séparée)

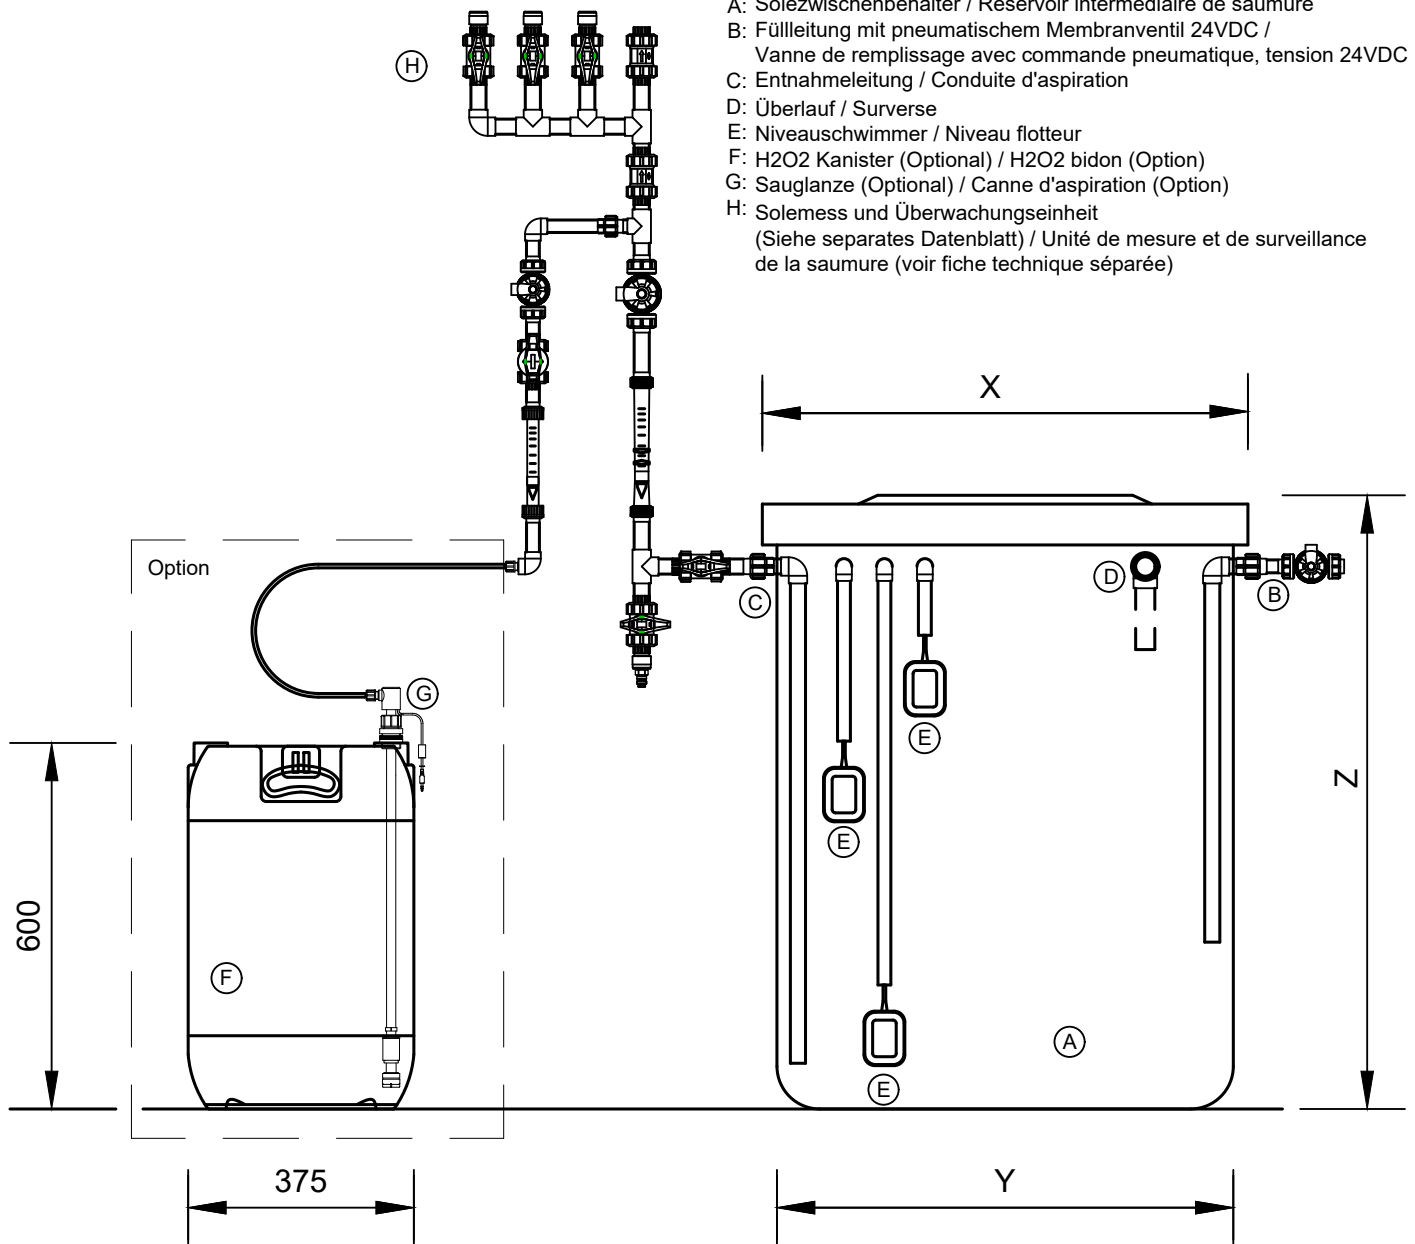

| Harzinhalt Quantité résine | Soleinhalt Quantité de saumure | X | Y | Z | Eingang (B) Alimentation | Entnahme (C) Distribution | Überlauf (D) Surverse |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 300-600 Liter | 400 l | 815 | 760 | 985 | d25 / DN20 | d25 / DN20 | d32 / DN25 |
| 900-1650 Liter | 600 l | 930 | 850 | 1030 | d25 / DN20 | d32 / DN25 | d32 / DN25 |